

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	44.06m	144ft 7in
Max. Bühnenhöhe	42.06m	138ft
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	22.967m	75ft 4in
Max. Freiraum nach oben und über	18.78m	61ft 7in
Max. Sondierungstiefe abwärts	9.50m	31ft 2in
Tieflader-Transport-Abmessungen (L×B×H)	11.91m×2.40×3.08m	39ft 1in×7ft 10in×10ft 1in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk(Achse ausgefahren)	2.47m	8ft 1in
Drehteller-Schwenkwerk(Achse eingezogen)	4.33m	14ft 2in
Bodenfreiheit	0.40m	1ft 4in
Radstand(Achse ausgefahren)	4.07m	13ft 4in
Radstand(Achse eingezogen)	4.27m	14ft


Leistung		
S.W.L	272kg	600lb
Max. Personen auf der Bühne	2	2
Maximale Gradierbarkeit	45%	45%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	226°	226°
Maximaler Winkel Hauptausleger	72.23°	72.23°
Wenderadius(Achse ausgefahren)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
Wenderadius(Achse eingezogen)	8.27m/10.85m	27ft 1in/35ft 7in
Reifen	445/50D710	445/50D710

Gewicht		
Gesamtgewicht	23866kg	52616lb

Antrieb		
Dieselmotor	Deutz TD2.9 L4/55.4kWDeutz TD2.9 L4/55.4kW	
Notstromversorgung	12V	12V
Dieseltank	135L	35gal
Hydrauliktank	230L	60gal



MOTOR

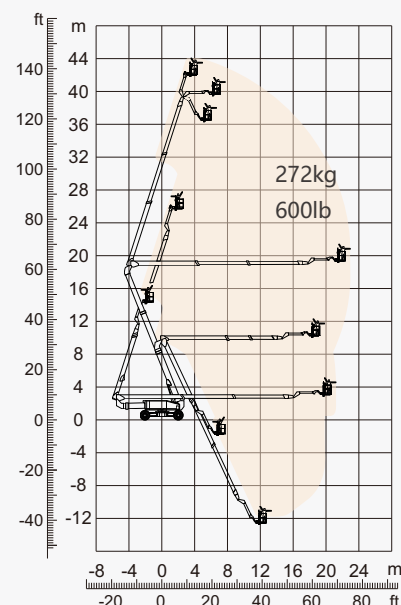

Bewegungsbereich



EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Lastmesssystem für die Bühne
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Hydraulikölkühler
- Kits für raue Umgebungen
- Onboard-Diagnosesystem
- Drehteller-Schutzverriegelung
- Auslegersystem mit hoher Steifheit
- Vollständig geöffnete Fahrgestellabdeckung
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Absenk- und Bewegungsalarme
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Überwachung des Bühnendrehwinkels
- Schutz gegen übermäßiges Absenken der Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Überwachung auf lose und gerissene Ketten
- Überwachung auf schnelle und langsame Geschwindigkeit
- Überwachung des Arbeitszustands
- Motorstart- und Stoppschutz
- Hydrostatisches Antriebssystem von Rexroth
- Automatic Steering Angle Matching
- Zwangsweise Rangier- und Zusammenföhrfunktion für den Antrieb
- Unterdruckbremse mit Erkennung
- Echtzeit-Maschinenstatus-Anzeigesystem
- Cat.3-Sicherheitsarchitektur - ISO 13849-1
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Deutz TD2.9 L4 55.4kW 2600rpm Dieselmotor
- Flexibler Ausleger mit 4,2 m Amplitude und Winkelerfassung
- Kontinuierliche Drehtellerdrehung um 360° mit Inspektion
- Erweiterbares Fahrgestell mit proprietärem, patentiertem Design
- Hupe
- Kippalarm
- Stundenzähler
- Antrieb aktivieren
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Vierradantrieb
- Vierradlenkung
- Achsenausbreitung an Ort und Stelle
- Selbstnivellierende Bühne



Gelenk
-Ausleger
-BA



Arbeitshöhe
-44m



Klüver



Dieselmotor



Unwegsames
Gelände-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

