


SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	22.60m	74ft 2in
Max. Bühnenhöhe	20.60m	67ft 7in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	17.28m/16.21m	56ft 8in/53ft 2in
Max. Bühnenbereich	16.68m/15.61m	54ft 9in/51ft 2in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	7.25m×2.50m×2.70m	23ft 9in×8ft 2in×8ft 10in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.19m	3ft 11in
Bodenfreiheit A	0.28m	11in
Radstand B	2.40m	7ft 10in
Wenderadius (innen/außen)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Reifen	315/55D20	315/55D20


Leistung		
Zulässige Belastung(unbeschränkt/beschränkt)	320kg/454kg	706lb/1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	30%	30%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	13300kg	29321lb

Antrieb		
Lithiumbatterie	420Ah/80V	420Ah/80V
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Hydrauliktank	165L	43gal

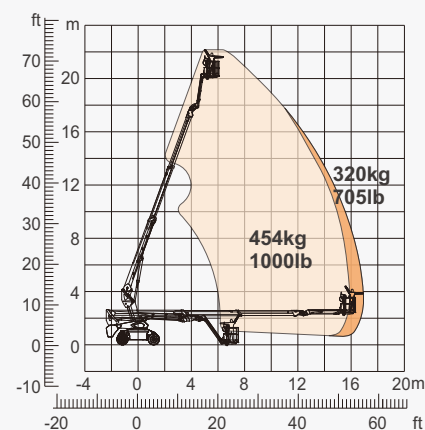

Bewegungsbereich

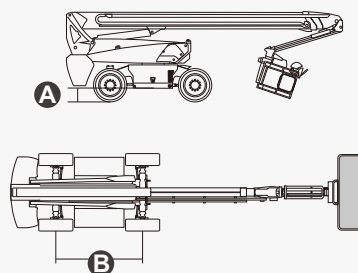

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Lithiumbatterie 420 Ah/80 V
- Fahrmotor 18 kW 3243 U/min
- Hubmotor 24 kW 2150 U/min



Teleskop-
Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-22m



Stachelklüver
-B




Elektrisch
-E



Unwegsames
Gelände-RT



454kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung



Stachelklüver

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>