



SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	22.51m	73ft 10in
Max. Bühnenhöhe	20.51m	67ft 4in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	17.28m	56ft 8in
Max. Bühnenbereich	16.68m	54ft 9in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	9.82m×2.50m×2.70m	32ft 2in×8ft 2in×8ft 10in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.19m	3ft 11in
Bodenfreiheit A	0.28m	11in
Radstand B	2.40m	7ft 10in
Wenderadius (innen/außen)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Reifen	315/55D20	315/55D20


Leistung		
Zulässige Belastung	454kg	1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	30%	30%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	13200kg	29101lb

Antrieb		
Lithiumbatterie	320Ah/80V	320Ah/80V
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Dieseltank	30L	7.9gal
Hydrauliktank	165L	43gal

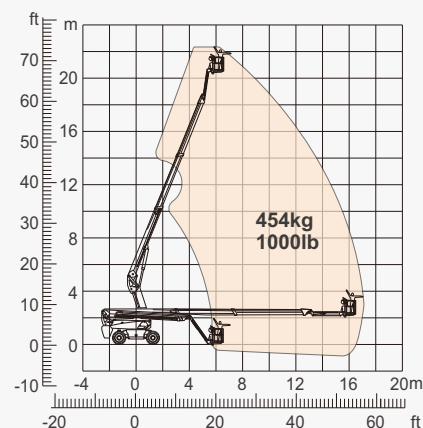

Bewegungsbereich

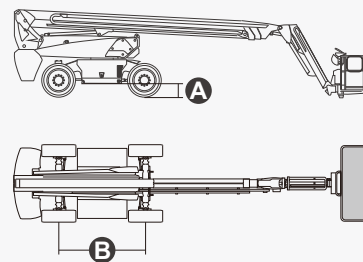

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traction
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Lithiumbatterie 320Ah/80V
- Fahrmotor 18 kW 3243 U/min
- Hubmotor 24 kW 2150 U/min



Teleskop-
Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-22m




Klüver



Hybrid-H




Unwegsames
Gelände-RT

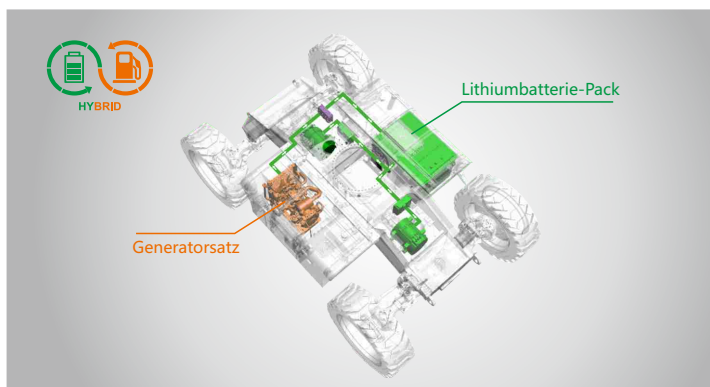

Hybrid-Super-Langzeitausdauer von 30 Tagen



454kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

