

SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	22.51m	73ft 10in
Max. Bühnenhöhe	20.51m	67ft 4in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	17.28m	56ft 8in
Max. Bühnenbereich	16.68m	54ft 9in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	9.82m×2.50m×2.70m	32ft 2in×8ft 2in×8ft 10in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.19m	3ft 11in
Bodenfreiheit A	0.28m	11in
Radstand B	2.40m	7ft 10in
Wenderadius (innen/außen)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Reifen	315/55D20	315/55D20


Leistung		
Zulässige Belastung	454kg	1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	45%	45%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	13000kg	28660lb



Antrieb		
Dieselmotor	Deutz D2.9 L4/36.4kW	Deutz D2.9 L4/36.4kW
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	135L	35gal
Hydrauliktank	165L	43gal



MOTOR

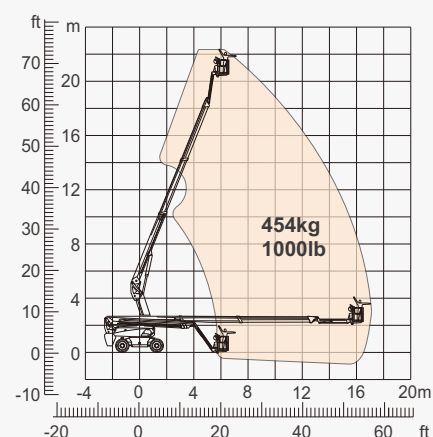

Bewegungsbereich

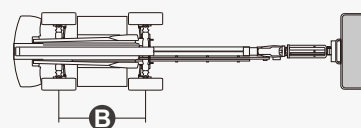

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2.31m (7ft 7in) Jib
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Deutz D2.9 L4 36.4kW /2600rpm Dieselmotor
- Hydraulikölkühler
- Schutz vor Motorneustart
- Rückfahrsperrung für den Motor
- Automatisches Abschalten bei Motorstörung



Teleskop
-Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-22m



Klüver




Dieselmotor



Unwegsames
Gelände-RT



454kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com