

SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	24.80m	81ft 4in
Max. Bühnenhöhe	22.80m	74ft 10in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	17.90m	58ft 9in
Max. Bühnenbereich	17.30m	56ft 9in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	10.17m×2.50m×2.96m	33ft 4in×8ft 2in×9ft 8in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.61m	5ft 3in
Bodenfreiheit A	0.41m	1ft 4in
Radstand B	2.80m	9ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Reifen	385/45-28	385/45-28


Leistung		
Zulässige Belastung	454kg	1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	45%	45%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	14300kg	31526lb



Antrieb		
Dieselmotor	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	135L	35gal
Hydrauliktank	165L	43gal



MOTOR

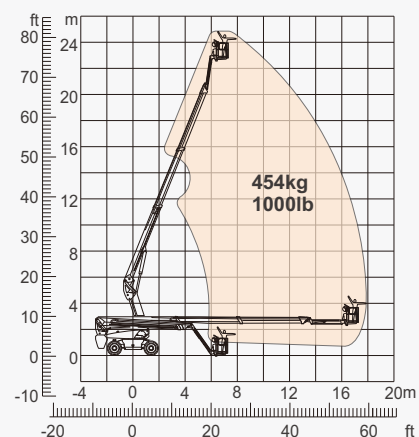

Bewegungsbereich

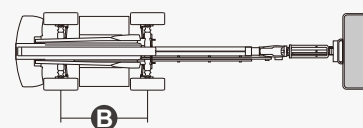

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2.31m (7ft 7in) Jib
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600rpm Dieselmotor
- Hydraulikölkühler
- Schutz vor Motorneustart
- Rückfahrsperrung für den Motor
- Automatisches Abschalten bei Motorstörung



Teleskop
-Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-24m



Klüver




Dieselmotor



Unwegsames
Gelände-RT



454kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

