



SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	26.70m	87ft 7in
Max. Bühnenhöhe	24.70m	81ft
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	19.80m	65ft
Max. Bühnenbereich	19.20m	63ft
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	8.48m×2.50m×2.96m	28ft×8ft 2in×9ft 8in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.61m	5ft 3in
Bodenfreiheit A	0.41m	1ft 4in
Radstand B	2.80m	9ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Reifen	385/45-28	385/45-28



Leistung		
Zulässige Belastung	454kg	1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	30%	30%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	130°	130°

Gewicht		
Gesamtgewicht	16800kg	37037lb

Antrieb		
Lithiumbatterie	420Ah/80V	420Ah/80V
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydrauliktank	165L	43gal

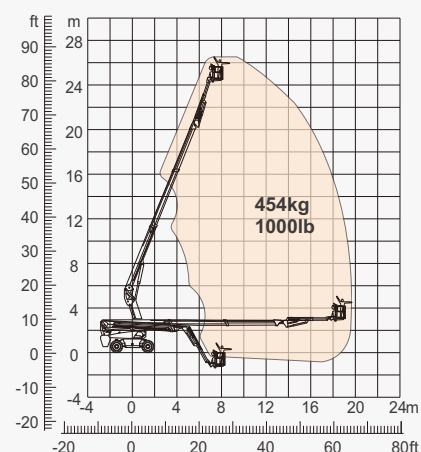

Bewegungsbereich

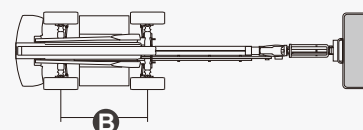

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Teleskopausleger mit einer maximalen Reichweite von 3,98 m (13 Fuß)
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Lithiumbatterie 420 Ah/80 V
- Fahrmotor 18 kW 3243 U/min
- Hubmotor 24 kW 2150 U/min



Teleskop
-Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-26m




Teleskopausleger
-S



Hybrid-H




Unwegsames
Gelände-RT

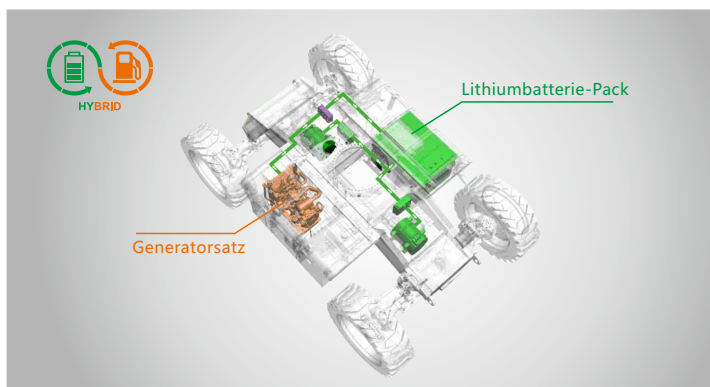

Hybrid-Super-Langzeitausdauer von 30 Tagen



454 kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

