

SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	30.20m	99ft 5in
Max. Bühnenhöhe	28.20m	92ft 6in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	23.00m	75ft 6in
Max. Bühnenbereich	22.40m	73ft 6in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	12.08m×2.50m×2.96m	39ft 7in×8ft 2in×9ft 8in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.61m	5ft 3in
Bodenfreiheit A	0.41m	1ft 4in
Radstand B	2.80m	9ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Reifen	385/45-28	385/45-28


Leistung		
Zulässige Belastung(unbeschränkt/beschränkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	30%	30%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	18900kg	41667lb



Antrieb		
Lithiumbatterie	520Ah/80V	520Ah/80V
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	54VAC/18kW	54VAC/18kW
Hydrauliktank	165L	43ga



ELEKTRISCH

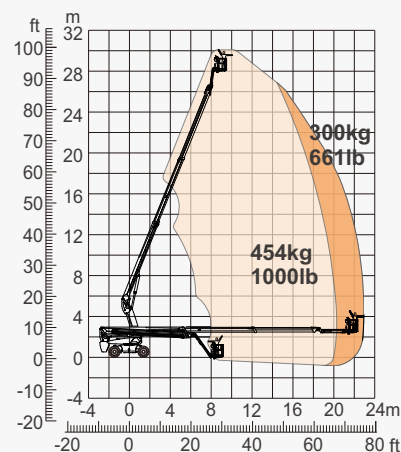

Bewegungsbereich

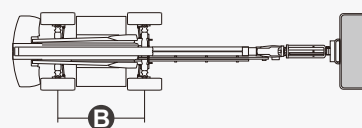

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Lithiumbatterie 520Ah/80V
- Fahrmotor 18 kW 3243 U/min
- Hubmotor 24 kW 2150 U/min



Teleskop-
Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-30m



Klüver




Elektrisch
-E



Unwegsames
Gelände-RT



454 kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

