

## SPECIFICATIONS

| Abmessungen                            | Metrisch           | Britisch                 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Max. Arbeitshöhe                       | 30.20m             | 99ft 5in                 |
| Max. Bühnenhöhe                        | 28.20m             | 92ft 6in                 |
| Max. Betriebsbereich (+0,6 m)          | 23.00m             | 75ft 6in                 |
| Max. Bühnenbereich                     | 22.40m             | 73ft 6in                 |
| Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H) | 12.08m×2.50m×2.96m | 39ft 7in×8ft 2in×9ft 8in |
| Standard-Containertransport            | Alles anwendbar    | Alles anwendbar          |
| Bühnengröße (Länge×Breite)             | 2.44m×0.91m        | 8ft×3ft                  |
| Drehsteller-Schwenkwerk                | 1.61m              | 5ft 3in                  |
| Bodenfreiheit <b>A</b>                 | 0.41m              | 1ft 4in                  |
| Radstand <b>B</b>                      | 2.80m              | 9ft 2in                  |
| Wenderadius (innen/außen)              | 1.87m/3.22m        | 6ft 2in/10ft 7in         |
| Reifen                                 | 385/45-28          | 385/45-28                |


| Leistung                                     |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zulässige Belastung(unbeschränkt/beschränkt) | 300kg/454kg        | 661lb/1000lb       |
| Max. Personen auf der Bühne                  | 3                  | 3                  |
| Maximale Gradierbarkeit                      | 45%                | 45%                |
| Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)              | 6.0km/h            | 3.7mph             |
| Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)             | 1.1km/h            | 0.7mph             |
| Max. Arbeitsneigung                          | X-5°/Y-5°          | X-5°/Y-5°          |
| Turmdrehung                                  | 360°kontinuierlich | 360°kontinuierlich |
| Bühnendrehung                                | 180°               | 180°               |
| Auslegerbewegung                             | 135°               | 135°               |

| Gewicht       |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Gesamtgewicht | 18900kg | 41667lb |



| Antrieb            |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dieselmotor        | Deutz TD2.9 L4/55.4kW | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| Notstromversorgung | 12V                   | 12V                   |
| Dieseltank         | 135L                  | 35gal                 |
| Hydrauliktank      | 165L                  | 43gal                 |



MOTOR

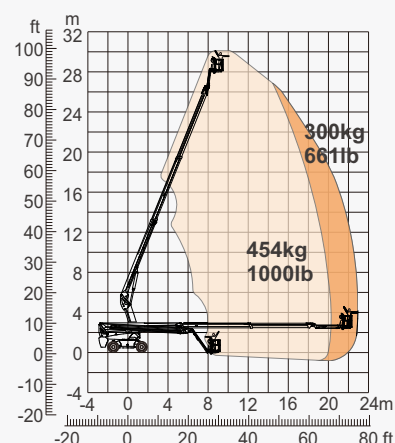

Bewegungsbereich

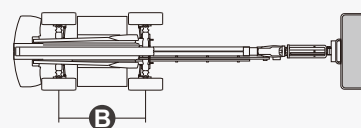

## EIGENSCHAFTEN

### Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600rpm Dieselmotor
- Hydraulikölkühler
- Schutz vor Motorneustart
- Rückfahrsperrung für den Motor
- Automatisches Abschalten bei Motorstörung



Teleskop-  
Ausleger  
-BT



Arbeitshöhe  
-30m



Klüver




Dieselmotor



Unwegsames  
Gelände-RT



454 kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

