



SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	34.14m	112ft
Max. Bühnenhöhe	32.14m	105ft 5in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	21.60m	70ft 10in
Max. Bühnenbereich	21.00m	68ft 11in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	11.63m×2.50m×2.86m	38ft 2in×8ft 2in×9ft 4in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.61m	5ft 3in
Bodenfreiheit A	0.41m	1ft 4in
Radstand B	2.80m	9ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Reifen	385/45-28	385/45-28



Leistung		
Zulässige Belastung(unbeschränkt/beschränkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	30%	30%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	19150kg	42219lb

Antrieb		
Lithiumbatterie	420Ah/80V	420Ah/80V
Notstromversorgung	12V	12V
Antriebsmotor	54AC/18kW	54AC/18kW
Dieseltank	110L	29gal
Hydrauliktank	165L	43gal

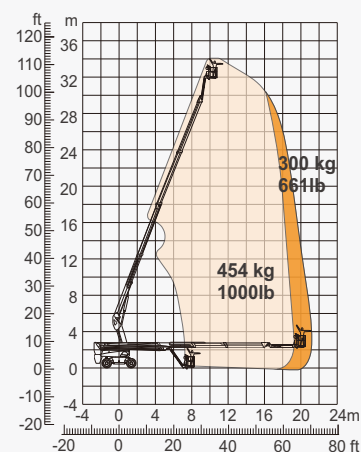

Bewegungsbereich

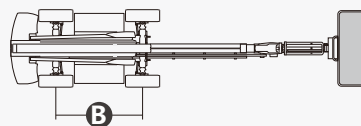

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traction
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Lithiumbatterie 420 Ah/80 V
- Fahrmotor 18 kW 3243 U/min
- Hubmotor 24 kW 2150 U/min



Teleskop-
Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-30m




Klüver



Hybrid-H




Unwegsames
Gelände-RT

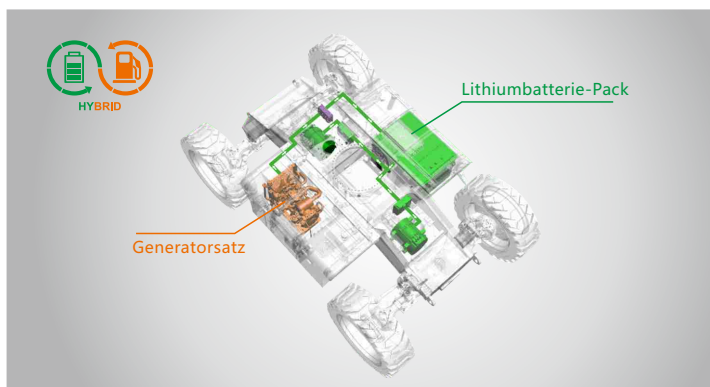

Hybrid-Super-Langzeitausdauer von 30 Tagen



454 kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

