

SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe	34.14m	112ft
Max. Bühnenhöhe	32.14m	105ft 5in
Max. Betriebsbereich (+0,6 m)	21.60m	70ft 10in
Max. Bühnenbereich	21.00m	68ft 11in
Tieflader-Transport-Abmessungen(L×B×H)	11.63m×2.50m×2.86m	38ft 2in×8ft 2in×9ft 4in
Standard-Containertransport	Alles anwendbar	Alles anwendbar
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Drehteller-Schwenkwerk	1.61m	5ft 3in
Bodenfreiheit A	0.41m	1ft 4in
Radstand B	2.80m	9ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Reifen	385/45-28	385/45-28


Leistung		
Zulässige Belastung(unbeschränkt/beschränkt)	300kg/454kg	661lb/1000lb
Max. Personen auf der Bühne	3	3
Maximale Gradierbarkeit	45%	45%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.7mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.1km/h	0.7mph
Max. Arbeitsneigung	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Turmdrehung	360°kontinuierlich	360°kontinuierlich
Bühnendrehung	180°	180°
Auslegerbewegung	135°	135°

Gewicht		
Gesamtgewicht	19150kg	42219lb


Antrieb		
Dieselmotor	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Notstromversorgung	12V	12V
Dieseltank	135L	35gal
Hydrauliktank	165L	43gal



MOTOR

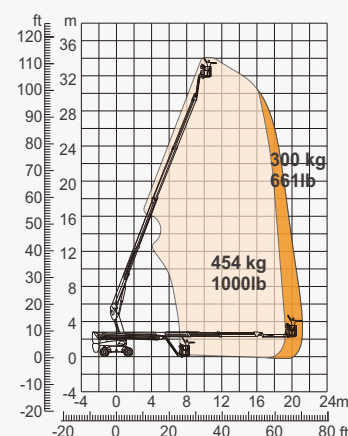

Bewegungsbereich

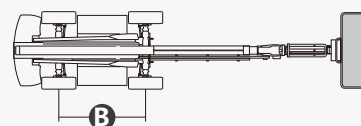

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- 2,31 m (7 Fuß 7 Zoll) Klüverbaum
- Frontpendelachse
- Vierradlenkung
- Vierradantrieb
- Selbstnivellierende Bühne
- 180° links und rechts schwenkbare Bühne
- Proportionale Joysticksteuerung
- Daumenwippenlenkung
- Antrieb aktivieren
- Wechselstromkabel zur Bühne
- Kippalarm
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Hupe
- Stundenzähler
- Integrale integrierte Spezialantriebsachse für Baumaschinen
- Kontinuierliche 360°-Drehung des Drehtisches
- Vierradantrieb mit positiver Traktion
- Lastmesssystem für die Bühne
- Onboard-Diagnosesystem
- Anti-Extrusionsschutzsystem für Bediener
- Kits für raue Umgebungen
- 12-V-Hilfsgleichstromversorgung
- Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600rpm Dieselmotor
- Hydraulikölkühler
- Schutz vor Motorneustart
- Rückfahrsperrung für den Motor
- Automatisches Abschalten bei Motorstörung



Teleskop-
Ausleger
-BT



Arbeitshöhe
-34m



Klüver




Dieselmotor



Unwegsames
Gelände-RT



454 kg Schwerlast



Mehrere Lenkungsmodi



Anti-Extrusionsvorrichtung

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com