


SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	9.50m	31ft 2in
Max. Bühnenhöhe B	7.50m	24ft 7in
Gesamtlänge(verstaut)	1.56m	5ft 1in
Gesamtbreite(verstaut)	0.82m	2ft 8in
Gesamthöhe(verstaut)	1.99m	6ft 6in
Ausleger-Bodenfläche(Länge 🗗 × Breite 🜀)	1.76m/1.66m	5ft 9in/5ft 5in
Bühnengröße(Länge () × Breite ())	1.27m×0.65m	4ft 2in×2ft 2in
Bodenfreiheit	0.055m	2in
Rückseite Abmessungen	0.18m	7in
Vorderseite Abmessungen	0.18m	7in

Leistung		
Zulässige Belastung	300kg	661lb
Max. Personen auf der Bühne	2	2
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	55/38sec	55/38sec

Gewicht		
Gewicht - AC	630kg	1388lb
Gewicht - DC	690kg	1521lb

2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
12V/15A	12V/15A
220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW
	12V/15A 220VAC/1.5kW

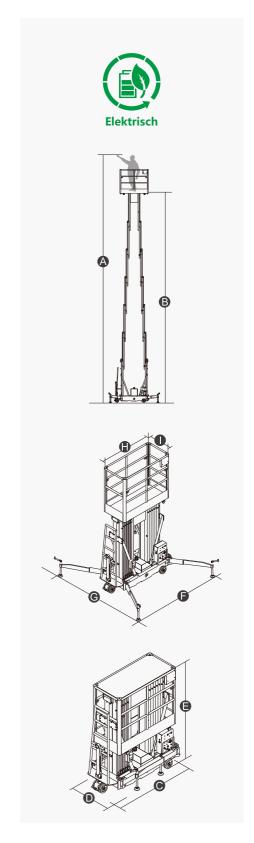





EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Alarm für alle Bewegungen
- Ladeanzeige(Gleichstromtyp)
- Ladungsschutzsystem(Gleichstromtyp)
- Blinkende LED-Kennleuchte
- · Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr-und Hebepunkte
- Not-Aus-Taste



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com











