




SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	5.90m	19ft 4in
Max. Bühnenhöhe B	3.90m	12ft 10in
Gesamtlänge C	1.44m	4ft 9in
Gesamtbreite D	0.76m	2ft 6in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) E	1.92m	6ft 4in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) F	1.52m	5ft
Bühnengröße (Länge×Breite)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
Bodenfreiheit	0.06m	2in
Radstand H	1.14m	3ft 9in
Reifen	φ150×50mm	φ150×50mm

Leistung		
Zulässige Belastung	240kg	529lb
Max. Personen (in Gebäuden/im Freien)	1/0	1/0
Max. Arbeitsneigung	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	38/25sec	38/25sec

Gewicht		
Gesamtgewicht	530kg	1168lb

Antrieb		
Hydrauliktank	3L	0.8gal
Batterie	12V/85Ah	12V/85Ah
Ladegerät	12V/15A	12V/15A
Hubmotor	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

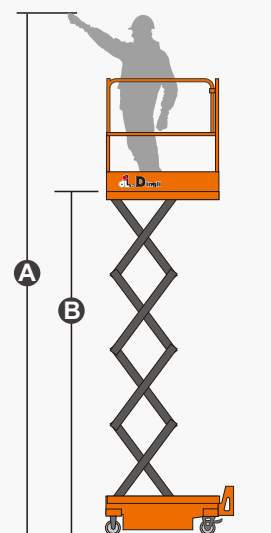

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Automatisches Bremssystem
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Ladeanzeige
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr-und Hebepunkte
- Lastmesssystem für die Bühne
- Not-Aus-Taste



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-07

