DINGLI
Exceed · New Height

# JCPT0808HA

Selbstfahrende Scherenhebebühnen

## SPEZIFIKATIONEN

| Abmessungen | Metrisch | Britisch |
|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe Ⓐ | 8.00m | 26ft 3in |
| Max. Bühnenhöhe Ⓑ | 6.00m | 19ft 8in |
| Gesamtlänge Ⓒ | 2.48m | 8ft 2in |
| Gesamtbreite Ⓓ | 0.83m | 2ft 9in |
| Gesamthöhe (Geländer angehoben) Ⓔ | 2.23m | 7ft 4in |
| Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) Ⓕ | 1.87m | 6ft 2in |
| Bühnengröße (Länge×Breite) | 2.27m×0.81m | 7ft 5in×2ft 8in |
| Bühnenverlängerungsgröße Ⓖ | 0.90m | 2ft 11in |
| Bodenfreiheit (verstaut/angehoben) | 0.10m/0.019m | 4in/1in |
| Radstand Ⓗ | 1.87m | 6ft 2in |
| Wenderadius (innen/außen) | 0m/2.10m | 0in/6ft 11in |
| Reifen | φ381×127mm | φ381×127mm |

| Leistung | | |
|---|---|---|
| Zulässige Belastung | 380kg | 837lb |
| Carga de trabalho segura em extensão | 113kg | 249lb |
| Max. Personen (in Gebäuden/imFreien) | 2/1 | 2/1 |
| Maximale Gradierbarkeit | 25% | 25% |
| Fahrtgeschwindigkeit (verstaut) | 3.5km/h | 2.17mph |
| Fahrtgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.50mph |
| Max. Arbeitsneigung | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| Geschwindigkeit Anheben/Absenken | 30/40sec | 30/40sec |

| Gewicht | | |
|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 2120kg | 4673lb |

| Antrieb | | |
|---|---|---|
| Hydrauliktank | 20L | 5.3gal |
| Batterie | 24V/185Ah | 24V/185Ah |
| Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
| Hubmotor | 15VAC/3.5kW | 15VAC/3.5kW |

Elektrisch

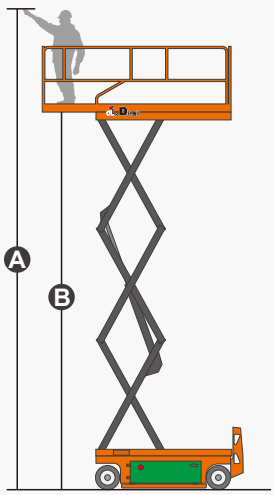








CE

DINGLI
Exceed · New Height

# JCPT0808HA

Selbstfahrende Scherenhebebühnen

## EIGENSCHAFTEN

### Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Automatische Einweg-Bühnenverlängerung
- Fahrbar bei voller Höhe
- Markierungsfreie Reifen
- Zweiradantrieb
- Zweiradlenkung
- Automatisches Bremssystem
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Automatic Pothole Protection
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr-und Hebepunkte
- Lastmesssystem für die Bühne
- Not-Aus-Taste

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2023-07