


SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	10.00m	32ft 10in
Max. Bühnenhöhe B	8.00m	26ft 3in
Gesamtlänge G	2.48m	8ft 2in
Gesamtbreite D	0.83m	2ft 9in
Gesamthöhe (Geländer angehoben)	2.36m	7ft 9in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt)	2.00m	6ft 7in
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Bühnenverlängerungsgröße G	0.90m	2ft 11in
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)	0.10m/0.019m	4in/1in
Radstand (1.87m	6ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Reifen	φ381×127mm	φ381×127mm

Leistung		
Zulässige Belastung	230kg	507lb
Carga de trabalho segura em extensão	113kg	249lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/0	2/0
Maximale Gradierbarkeit	25%	25%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	3.5km/h	2.17mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h	0.50mph
Max. Arbeitsneigung	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	30/34sec	30/34sec

Gewicht			
Gesamtgewicht	2190kg	4828lb	

Antrieb		
Hydrauliktank	20L	5.3gal
Batterie	24V/185Ah	24V/185Ah
Ladegerät	24V/30A	24V/30A
Hubmotor	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

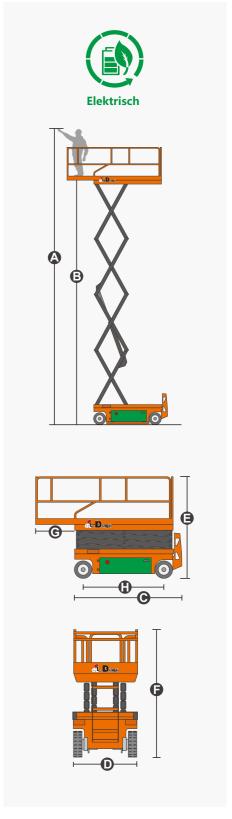





EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- · Automatische Einweg-Bühnenverlängerung
- Fahrbar bei voller Höhe
- · Markierungsfreie Reifen
- Zweiradantrieb
- Zweiradlenkung
- · Automatisches Bremssystem
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- · Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- · Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Automatic Pothole Protection
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- · Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr-und Hebepunkte
- · Lastmesssystem für die Bühne
- Not-Aus-Taste



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com











