


SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe 🗛	15.00m	49ft 3in
Max. Bühnenhöhe 📵	13.00m	42ft 8in
Gesamtlänge(ohne Ausleger)	3.98m	13ft 1in
Gesamtlänge(mit Auslegern)	4.88m	16ft
Gesamtbreite ①	2.29m	7ft 6in
Gesamthöhe (Geländer angehoben)	2.98m	9ft 9in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) 🕞	2.28m	7ft 6in
Bühnengröße (Länge×Breite)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Bühnenverlängerungsgröße G /	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Bodenfreiheit	0.30m	1ft
Radstand 1	2.86m	9ft 5in
Wenderadius (innen/außen)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Reifen	33×12-20	33×12-20
Bodenfreiheit Radstand Wenderadius (innen/außen)	0.30m 2.86m 2.35m/5.20m	1ft 9ft 5in 7ft 9in/17ft 1in

Leistung		
Zulässige Belastung	680kg	1499lb
Carga de trabalho segura em extensão	227kg	500lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	7/7	7/7
Maximale Gradierbarkeit	40%	40%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.73mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.0km/h	0.62mph
Max. Arbeitsneigung	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	70/55sec	70/55sec

Gewicht			
Gesamtgewicht	8200kg	18077lb	

Antrieb		
Hydrauliktank	130L	34gal
Batterie	48V/450Ah	48V/450Ah
Ladegerät	48V/60A	48V/60A
Antriebsmotor	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Hubmotor	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

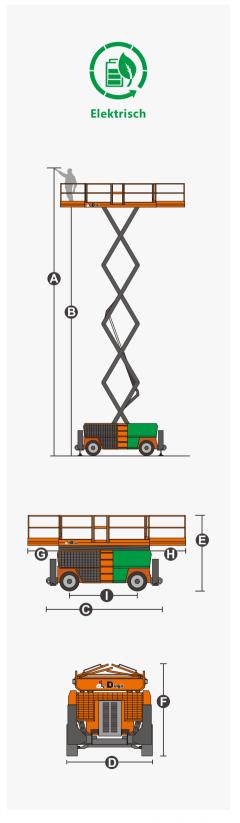

CE EN 280





EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- · Zweifach ausschiebbare Bühnenverlängerung
- Vierradantrieb
- Zweiradlenkung
- · Automatisches Bremssystem
- · Absenksystem durch Eigengewicht
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- · Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- · Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Standard-Transporttaschen für Gabelstapler
- Verzurr-und Hebepunkte
- · Hydraulische Ausleger mit automatischer Nivellierung
- Notfallpumpe
- Not-Aus-Taste
- · Lastmesssystem für die Bühne
- Pendelachsen-Fahrwerk



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deging, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com











