


SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	15.00m	49ft 3in
Max. Bühnenhöhe 📵	13.00m	42ft 8in
Gesamtlänge(ohne Ausleger)	3.98m	13ft 1in
Gesamtlänge(mit Auslegern)	4.88m	16ft
Gesamtbreite D	2.33m	7ft 8in
Gesamthöhe (Geländer angehoben)	3.02m	9ft 11in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt)	2.26m	7ft 5in
Bühnengröße (Länge×Breite)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Bühnenverlängerungsgröße G /	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Bodenfreiheit	0.30m	1ft
Radstand ①	2.86m	9ft 5in
Wenderadius (innen/außen)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Reifen	315/55/D20	315/55/D20

Leistung		
Zulässige Belastung	680kg	1499lb
Carga de trabalho segura em extensão	227kg	500lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	7/7	7/7
Maximale Gradierbarkeit	40%	40%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	5.0km/h	3.1mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.0km/h	0.62mph
Max. Arbeitsneigung	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	73/62sec	73/62sec

Gewicht			
Gesamtgewicht	7870kg	17350lb	

Antrieb		
Dieselmotor	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Dieseltank	100L	26gal
Hydrauliktank	120L	31gal

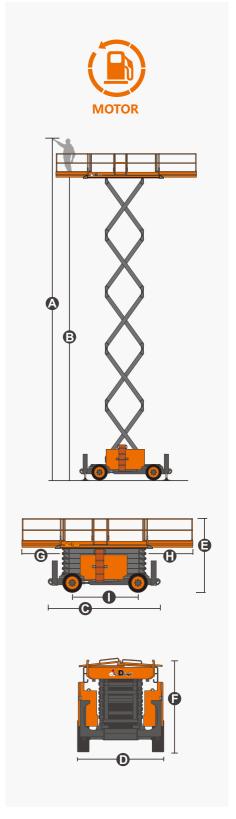





EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- · Zweifach ausschiebbare Bühnenverlängerung
- 4x4-Antrieb
- Antriebsachse
- Automatisches Bremssystem
- Absenksystem durch Eigengewicht
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Hydrauliköl-Kühlsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- · Antrieb aktivieren
- Manuell Bremsenfreigabe
- · Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr-und Hebepunkte
- Hydraulische Ausleger mit automatischer Nivellierung
- Schutz vor Motorneustart
- Notfallpumpe
- Not-Aus-Taste
- · Lastmesssystem für die Bühne
- Pendelachsen-Fahrwerk



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688 E-Mail: export@cndingli.com Https://www.cndingli.com











