


SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	22.00m	72ft 2in
Max. Bühnenhöhe B	20.00m	65ft 7in
Gesamtlänge C	4.72m	15ft 6in
Gesamtbreite D	1.25m	4ft 1in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) E	3.82m	12ft 6in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) F	2.99m	9ft 10in
Bühnengröße (Länge×Breite)	4.30m×1.19m	14ft 1in×3ft 11in
Bühnenverlängerungsgröße G	1.80m	5ft 11in
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)	0.20m/0.02m	8in/1in
Radstand H	3.18m	10ft 5in
Wenderadius (innen/außen)	1.60m/2.30m	5ft 3in/7ft 7in
Reifen	28×10-22	28×10-22

Leistung		
Zulässige Belastung	750kg	1653lb
Carga de trabalho segura em extensão	750kg	1653lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/2	2/2
Maximale Gradierbarkeit	25%	25%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	3.5km/h	2.17mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.5km/h	0.31mph
Max. Arbeitsneigung	1°(0°)	1°(0°)
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	85/75sec	85/75sec

Gewicht		
Gesamtgewicht	12350kg	27227lb

Antrieb		
Hydrauliktank	130L	34gal
Batterie	48V/630Ah	48V/630Ah
Ladegerät	48V/60A	48V/60A
Antriebsmotor	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
Hubmotor	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

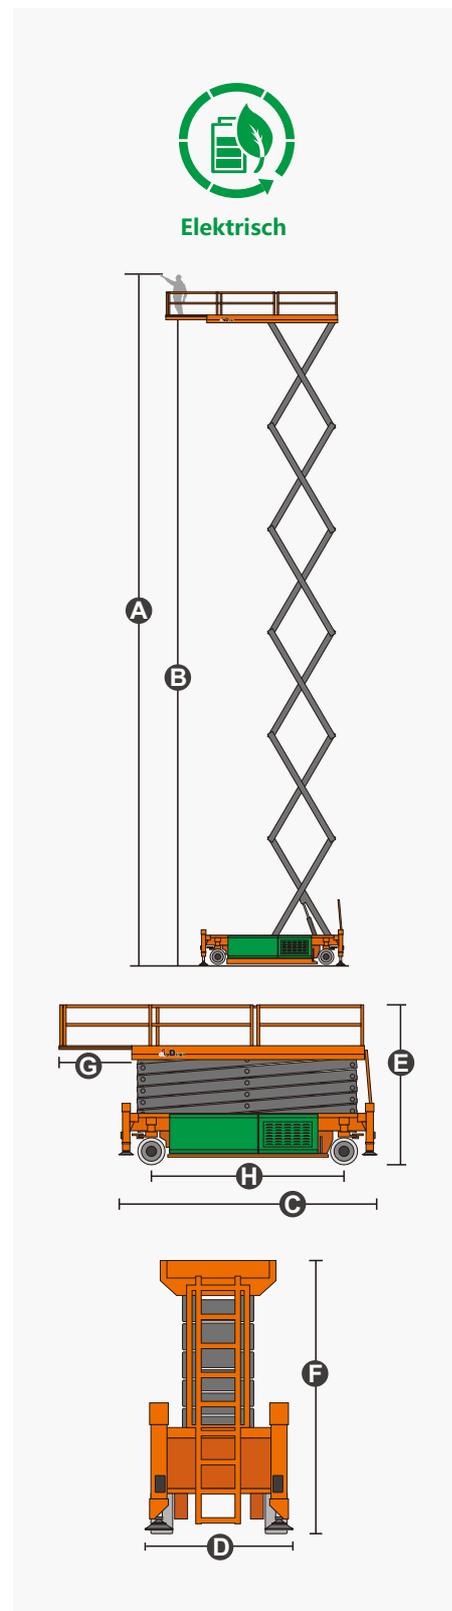

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Automatische Einweg-Bühnenverlängerung
- Vierradantrieb
- Vierradlenkung
- Automatisches Bremssystem
- Absenksystem durch Eigengewicht
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr- und Hebepunkte
- Hydraulische Ausleger mit automatischer Nivellierung
- Notfallpumpe
- Not-Aus-Taste
- Lastmesssystem für die Bühne
- Fahrbar bei voller Höhe



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>