

## SPECIFICATIONS

| Abmessungen               | Metrisch    | Britisch    |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Max. Arbeitshöhe <b>A</b> | 4.99m       | 16ft 4in    |
| Max. Bühnenhöhe <b>B</b>  | 2.99m       | 9ft 10in    |
| Gesamtlänge <b>C</b>      | 1.59m       | 5ft 3in     |
| Gesamtbreite <b>D</b>     | 0.75m       | 2ft 6in     |
| Gesamthöhe <b>E</b>       | 1.59m       | 5ft 3in     |
| Bodenfreiheit             | 0.04m       | 2in         |
| Radstand <b>F</b>         | 1.11m       | 3ft 8in     |
| Wenderadius(innen/außen)  | 0m/1.30m    | 0/4ft 3in   |
| Reifen                    |             |             |
| - Vorderseite             | Φ254×63.5mm | Φ254×63.5mm |
| - Rückseite               | Φ305×63.5mm | Φ305×63.5mm |




| Leistung                                 |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Zulässige Belastung                      |          |          |
| - S.W.L. der Bühne(für Personen)         | 135kg    | 297lb    |
| - S.W.L. der Palette(für Güter aufwärts) | 90kg     | 198lb    |
| - S.W.L. der Palette(für Güter abwärts)  | 115kg    | 253lb    |
| Max. Personen auf der Bühne              | 1/0      | 1/0      |
| Maximale Gradierbarkeit                  | 15%      | 15%      |
| Geschwindigkeit                          |          |          |
| - Vorwärtsgeschwindigkeit(verstaut)      | ≈4.8km/h | ≈2.98mph |
| - Rückwärtsgeschwindigkeit(verstaut)     | ≈3.2km/h | ≈1.99mph |
| - Fahrtgeschwindigkeit(angehoben)        | ≈1.3km/h | ≈0.81mph |
| Max. Arbeitsneigung                      | 0°       | 0°       |
| Geschwindigkeit Anheben/Absenken         | 18/18sec | 18/18sec |

| Gewicht       |       |        |
|---------------|-------|--------|
| Gesamtgewicht | 660kg | 1455lb |

| Antrieb        |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Batterie       | 24V/115Ah       | 24V/115Ah       |
| Ladegerät      | 24V/15A         | 24V/15A         |
| Antriebsmotore | 2×15VAC/ 0.68kW | 2×15VAC/ 0.68kW |
| Hubmotor       | 24VDC/1.4kW     | 24VDC/1.4kW     |



HYDRAULIKÖLFREI

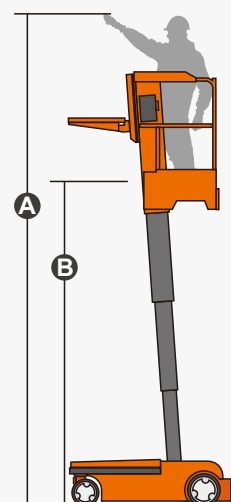

## EIGENSCHAFTEN

### Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Fahrbar bei voller Höhe
- Markierungsfreie Reifen
- Zwei-Rad-Antrieb
- Zwei-Rad-Lenkung
- Automatisches Bremssystem
- Notabsenksystem
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr- und Hebepunkte
- Not-Aus-Taste



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

