

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe (in Gebäuden) A	10.00m	32ft 10in
★ Max. Arbeitshöhe (im Freien)	8.10m	26ft 7in
Max. Bühnenhöhe (in Gebäuden) B	8.00m	26ft 3in
★ Max. Bühnenhöhe (im Freien)	6.10m	20ft
Gesamtlänge C	2.48m	8ft 2in
Gesamtbreite D	0.83m	2ft 9in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) E	2.36m	7ft 9in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) F	1.90m	6ft 3in
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.27m×0.81m	7ft 5in×2ft 8in
Bühnenverlängerungsgröße G	0.90m	2ft 11in
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)	0.10m/0.019m	4in/1in
Radstand H	1.87m	6ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
Reifen	φ381×127mm	φ381×127mm

Leistung		
S.W.L	250kg	551lb
S.W.L bei Verlängerung	113kg	249lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/0	2/0
★ Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/1	2/1
Maximale Gradierbarkeit	25%	25%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.73mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h	0.50mph
Max. Arbeitsneigung	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	32/34sec	32/34sec




Gewicht		
Gesamtgewicht	2230kg	4917lb

Antrieb		
Hydrauliktank	20L	5.3gal
Lithiumbatterie	28.8V/150Ah	28.8V/150Ah
Ladegerät	28V/30A	28V/30A
Antriebsmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hubmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Hinweis: Parameter mit "★" sind optional



Elektrisch

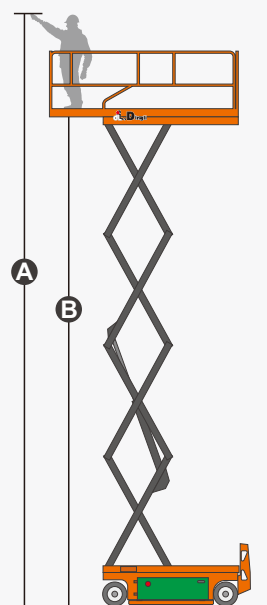

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- System zur Rückgewinnung kinetischer Energie
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Einschließen von Hydrauliköl-Lecks
- Fahrbar bei voller Höhe
- Vollständig elektrisches Lenksystem
- Markierungsfreie Reifen
- Verzurr- und Hebepunkte
- Zwei-Rad-Antrieb
- Lastmesssystem für die Bühne
- Zwei-Rad-Lenkung
- Not-Aus-Taste
- Automatisches Bremssystem
- Notabsensystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Einweg-Bühnenverlängerung
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Automatischer Schlaglochschutz
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-02

