

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe (in Gebäuden) A	15.70m	51ft 6in
★ Max. Arbeitshöhe (im Freien)	11.00m	36ft 1in
Max. Bühnenhöhe (in Gebäuden) B	13.70m	44ft 11in
★ Max. Bühnenhöhe (im Freien)	9.00m	29ft 6in
Gesamtlänge C	2.84m	9ft 4in
Gesamtbreite D	1.39m	4ft 7in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) E	2.62m	8ft 7in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) F	2.09m	6ft 10in
Bühnengröße (Länge x Breite)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Bühnenverlängerungsgröße G	0.90m	2ft 11in
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)	0.10m/0.019m	4in/1in
Radstand H	2.24m	7ft 4in
Wenderadius (innen/außen)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
Reifen	φ381×127mm	φ381×127mm

Leistung		
S.W.L	350kg	771lb
S.W.L bei Verlängerung	136kg	299lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/0	2/0
★ Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/1	2/1
Maximale Gradierbarkeit	25%	25%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	6.0km/h	3.73mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h	0.50mph
Max. Arbeitsneigung	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	65/66sec	65/66sec




Gewicht		
Gesamtgewicht	3500kg	7716lb

Antrieb		
Hydrauliktank	20L	5.3gal
Lithiumbatterie	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
Ladegerät	28V/30A	28V/30A
Antriebsmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hubmotor	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

Hinweis: Parameter mit "★" sind optional



Elektrisch

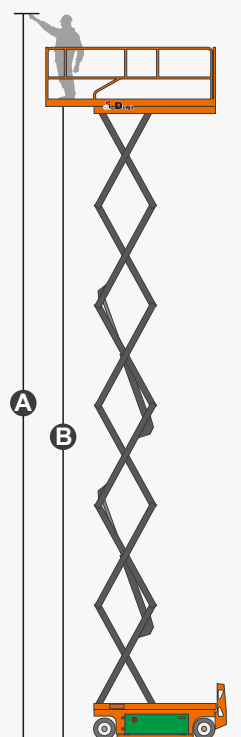

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- System zur Rückgewinnung kinetischer Energie
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Einschließen von Hydrauliköl-Lecks
- Fahrbar bei voller Höhe
- Vollständig elektrisches Lenksystem
- Markierungsfreie Reifen
- Verzurr- und Hebepunkte
- Zwei-Rad-Antrieb
- Lastmesssystem für die Bühne
- Zwei-Rad-Lenkung
- Not-Aus-Taste
- Automatisches Bremssystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Einweg-Bühnenverlängerung
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Automatischer Schlaglochschutz
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2024-02

