


## SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe <b>A</b>	4.70m	15ft 5in
Max. Bühnenhöhe <b>B</b>	2.70m	8ft 10in
Gesamtlänge <b>C</b>	1.38 m	4ft 6in
Gesamtbreite <b>D</b>	1.06 m	3ft 6in
Gesamthöhe <b>E</b>	1.89 m	6ft 2in
Bühnengröße(Länge×Breite)	1.11m×0.80m	3ft 8in×2ft 7in
Bodenfreiheit	0.08m	3in
Radstand	0.92m	3ft
Reifen(vorne)	6in	6in
Reifen(hinten)	Φ152×55mm	Φ152×55mm

Leistung		
Zulässige Belastung	300kg	661lb
Max. Personen auf der Bühne	1/0	1/0
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	22/12sec	22/12sec
Max. Arbeitsneigung	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°

Gewicht		
Gesamtgewicht	500kg	1102lb

Antrieb		
Batterie	12V/85Ah	12V/85Ah
Ladegerät	12V/30A	12V/30A
Hubmotor	12V/1.6kW	12V/1.6kW

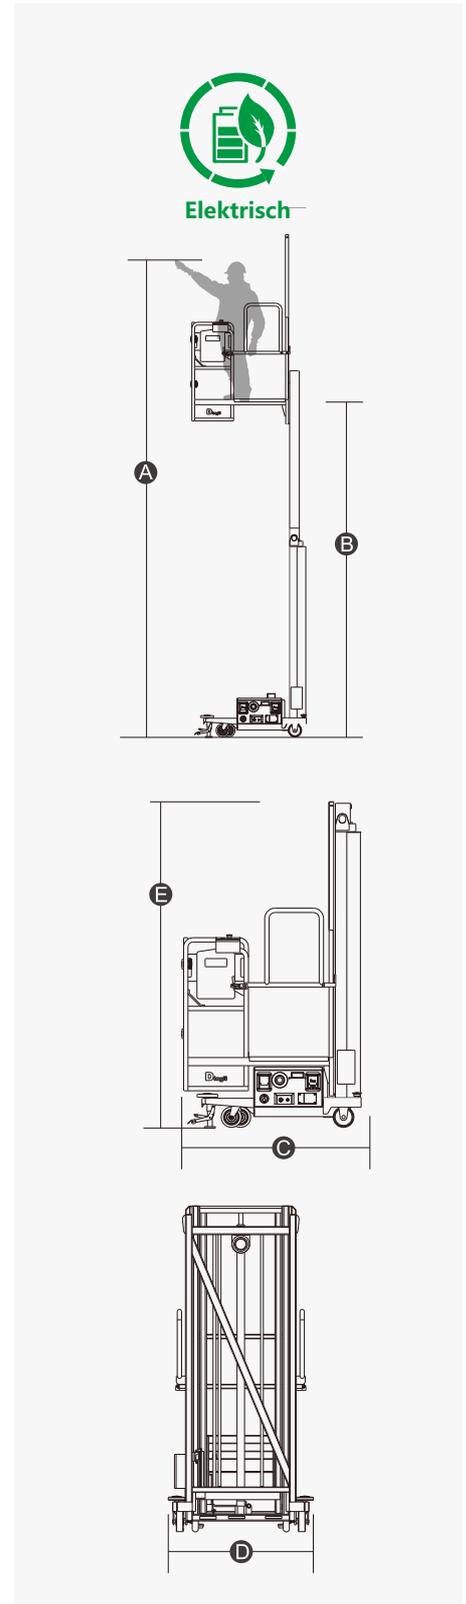

## EIGENSCHAFTEN

### Standardpunkte

- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Stundenzähler
- Ladeanzeige
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Doppelte Bodenbremsen
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr- und Hebepunkte
- Lastmesssystem für die Bühne
- Not-Aus-Taste
- Batterieanzeige
- Sicherheitsarm
- Anti-Kollisionsräder



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

