

SPECIFICATIONS

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	11.00m	36ft 1in
Max. Bühnenhöhe B	9.00m	29ft 6in
Gesamtlänge(verstaut) C	1.70m	5ft 7in
Gesamtbreite(verstaut) D	0.82m	2ft 8in
Gesamthöhe(verstaut) E	1.99m	6ft 6in
Ausleger-Bodenfläche(Länge F × Breite G)	2.31m/2.39m	7ft 7in/7ft 10in
Bühnengröße(Länge H × Breite I)	1.40m × 0.65m	4ft 7in × 2ft 2in
Bodenfreiheit	0.055m	2in
RückseiteAbmessungen	0.18m	7in
VorderseiteAbmessungen	0.18m	7in




Leistung		
Zulässige Belastung	300kg	661lb
Max. Personen auf der Bühne	2	2
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	62/40sec	62/40sec

Gewicht		
Gewicht - AC	780kg	1719lb
Gewicht - DC	840kg	1851lb

Antrieb		
Batterie	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
Ladegerät	12V/15A	12V/15A
Hubmotor - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
Hubmotor - DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW



Elektrisch

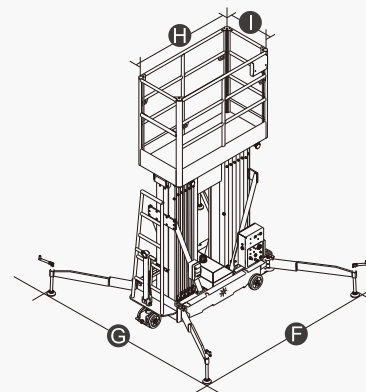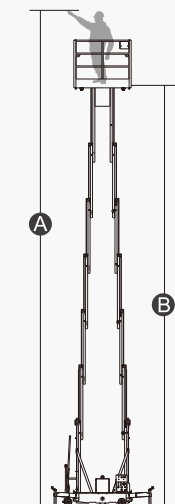

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Alarm für alle Bewegungen
- Ladeanzeige(Gleichstromtyp)
- Ladungsschutzsystem(Gleichstromtyp)
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzur-und Hebepunkte
- Not-Aus-Taste



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

