

## SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe <b>A</b>	8.00m	26ft 3in
Max. Bühnenhöhe <b>B</b>	6.00m	19ft 8in
Gesamtlänge <b>C</b>	2.48m	8ft 2in
Gesamtbreite <b>D</b>	1.15m	3ft 9in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) <b>E</b>	2.23m	7ft 4in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) <b>F</b>	1.70m	5ft 7in
Bühnengröße (Länge×Breite)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Bühnenverlängerungsgröße <b>G</b>	0.90m	2ft 11in
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)	0.10m/0.019m	4in/1in
Radstand <b>H</b>	1.87m	6ft 2in
Wenderadius (innen/außen)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Reifen	φ381×127mm	φ381×127mm




Leistung		
Zulässige Belastung	540kg	1190lb
Carga de trabalho segura em extensão	113kg	249lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	2/2	2/2
Maximale Gradierbarkeit	25%	25%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	5.0km/h	3.10mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h	0.50mph
Max. Arbeitsneigung	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	31/30sec	31/30sec

Gewicht		
Gesamtgewicht	1990kg	4387lb

Antrieb		
Hydrauliktank	20L	5.3gal
Batterie	24V/185Ah	24V/185Ah
Ladegerät	24V/30A	24V/30A
Antriebsmotor	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
Hubmotor	15VAC/3.50kW	15VAC/3.50kW



Elektrisch

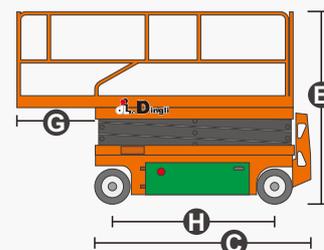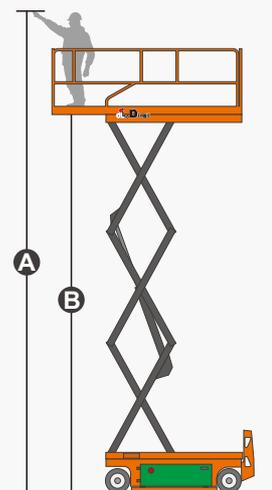

## EIGENSCHAFTEN

### Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Automatische Einweg-Bühnenverlängerung
- Fahrbar bei voller Höhe
- Markierungsfreie Reifen
- Zweiradantrieb
- Zweiradlenkung
- Automatisches Bremssystem
- Notabsenksystem
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Sicherheitsarm für Fehlerbehebung
- Standard-Transportöffnungen für Gabelstapler
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Automatic Pothole Protection
- Antrieb aktivieren
- Ladeanzeige
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr- und Hebepunkte
- Lastmesssystem für die Bühne
- Not-Aus-Taste



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-07

