


SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	Metrisch	Britisch
Max. Arbeitshöhe A	19.00m	62ft 4in
Max. Bühnenhöhe B	17.00m	55ft 9in
Gesamtlänge C	4.46m	14ft 8in
Gesamtbreite D	2.29m	7ft 6in
Gesamthöhe (Geländer angehoben) E	3.60m	11ft 10in
Gesamthöhe (Geländer abgesenkt) F	2.75m	9ft
Bühnengröße (Länge×Breite)	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
Bühnenverlängerungsgröße G	2.00m	6ft 7in
Bodenfreiheit	0.40m	1ft 4in
Radstand H	2.85m	9ft 4in
Wenderadius (innen/außen)	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
Reifen	33×12-20	33×12-20

Leistung		
Zulässige Belastung	680kg	1499lb
Carga de trabalho segura em extensão	680kg	1499lb
Max. Personen (in Gebäuden/imFreien)	4/4	4/4
Maximale Gradierbarkeit	40%	40%
Fahrtgeschwindigkeit (verstaut)	4.5km/h	2.80mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.6km/h	0.37mph
Max. Arbeitsneigung	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	70/70sec	70/70sec

Gewicht		
Gesamtgewicht	10530kg	23214lb

Antrieb		
Dieselmotor	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm
Dieseltank	100L	26gal
Hydrauliktank	135L	35gal

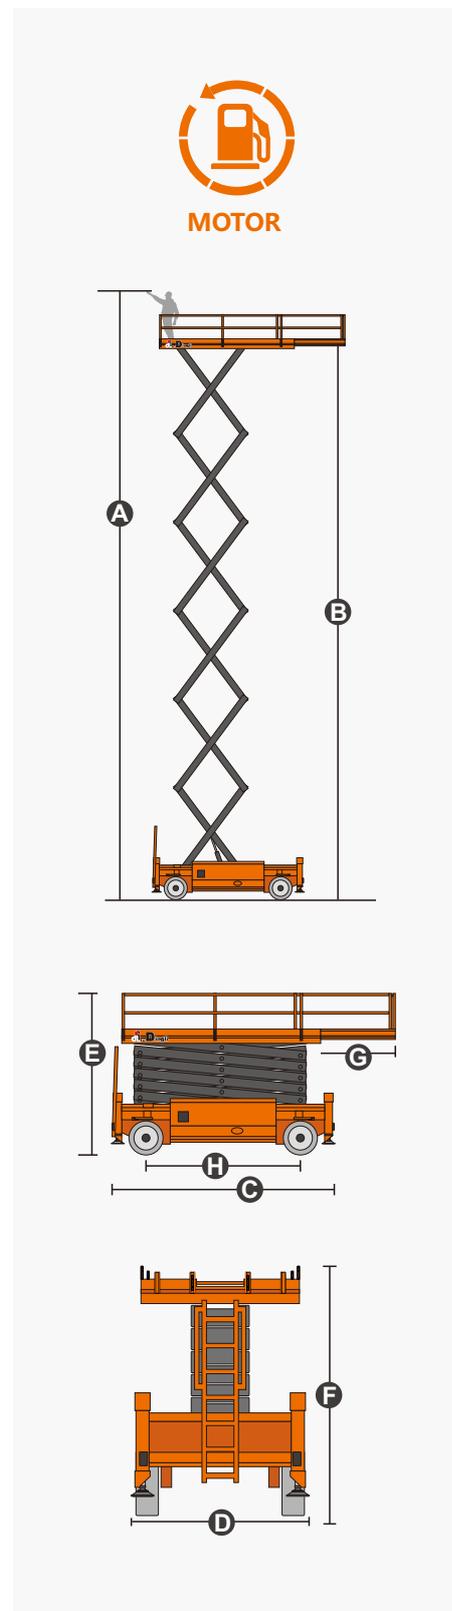

EIGENSCHAFTEN

Standardpunkte

- Proportionale Joysticksteuerung
- Selbstsperrendes Tor auf der Bühne
- Ladeanzeige
- Vierradantrieb
- Vierradlenkung
- Vierradbremse
- Absenksystem durch Eigengewicht
- Zylinder-Halteventil
- Onboard-Diagnosesystem
- Kippalarm
- Alarm für alle Bewegungen
- Hupe
- Stundenzähler
- Hydrauliköl-Kühlsystem
- Ladungsschutzsystem
- Blinkende LED-Kennleuchte
- Faltbare Schutzgeländer
- Antrieb aktivieren
- Automatische Einweg-Bühnenverlängerung
- Manuell Bremsenfreigabe
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil
- Verzurr- und Hebepunkte
- Hydraulische Ausleger mit automatischer Nivellierung
- Schutz vor Motorneustart
- Notfallpumpe
- Not-Aus-Taste
- Lastmesssystem für die Bühne
- Fahrbar bei voller Höhe



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-07

